



	Ansl. tum	Ø mm	Art. nr
MANOMETRAR			
0-16 BAR	1/8"	Bak 40	
0-16 BAR	1/4"	Bak 50	330 002 000
0-25 BAR	1/4"	Bak 63	330 003 000
0-12 BAR	1/4"	Bak 50	330 004 000
0-16 BAR	1/4"	Bak 50	330 007 000
0-25 BAR	1/4"	Bak 40	330 008 000
0-16 BAR	1/4"	Panel 63	330 011 000
0-16 BAR	1/4"	Panel 50	330 014 000
0-25 BAR	1/4"	Panel 63	330 016 000
0-25 BAR	1/4"	Sida 63	330 031 000

	Volym	Art. nr
OLJOR		
KILFROST	1 lit	784 052
FINI NR 10 FÖR KOLVKOMPRESSORER STANDARD	1 lit	600 000 010
FINI NR 110 FÖR KOLVKOMPRESSORER SYNTET	1 lit	600 000 110
FINI NR 15 FÖR LUFTVERKTYG (DIMSMÖRJARE)	1 lit	600 000 015
FINI NR 15 FÖR LUFTVERKTYG SPRAY	400 ml	600 000 15/S
FINI FÖR SKRUVKOMPRESSORER ROTARENERGY LONG LIFE CST 68	18,5 lit	600 000 008
FINI FÖR SKRUVKOMPRESSORER ROTARENERGY LONG LIFE CST 46	3,75 lit	600 000 019
FINI NR 68 FÖR SKRUVKOMPRESSORER	4 lit	600 000 068
ROTENERGYFOOD CST 46	3,75 lit	600 000 114
FOOD FG68 KOLV/SKRUV	1,0 lit	600 000 168
ROL OIL FÖR P30-P100	0,5 lit	600 001 710


OLJA FÖR KOMPRESSORER OCH TRYCKLUFTSVERKTYG

Våra egna oljor håller hög kvalitet.

För drift under normala förhållanden rekommenderar vi våra standardoljor.

Vid extrema omständigheter välj Heavy-Duty.

För generella data om olja och förslag på acceptabla oljor från större tillverkare, se din kompressors instruktionsbok. Kilfrost är avsett för antifreeze till spikpistoler.

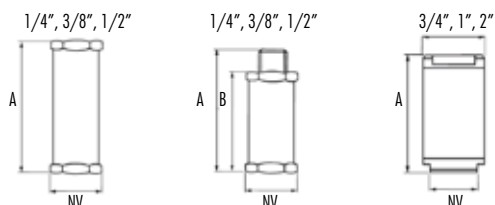

SLANGBROTTSVENTIL FÖR TRYCKLUFT

– skyddar användare, medarbetare och produktionsutrustning.

Skyddar mot de ofta våldsamma skador som kan uppstå om en tryckluftssläng går av eller annan skada på tryckluftsslängen uppstår. Vid en skada stängs lufttillförseln av blixtnabbt.

- Skyddar användare, medarbetare och produktionsutrustning.
- Underhållsvänlig – reparation kan göras under tryck.
- Minimering av driftstopp och optimering av produktionsekonomin.

- Uppfyller maskindirektiven EU 983 och ISO 4414.
- Ingen justering nödvändig.
- Driftsäker.
- "Kläfingersäker" – kan inte manipuleras av obehöriga.
- Kompakt design – låg vikt.
- Kompatibel med alla tryckluftssystem.

Gänga BSP	Luftflöde l/min 6 bar	Temperatur Område	P1 Gängingång	P2 Gängingång	Material	Max. tryck Bar	Art.nr
SLANGBROTTSVENTIL							
1/4"	500	-20 – 80°C	Invändig	Invändig	Hus	18	281A0211
1/4"	500	-20 – 80°C	Utvändig	Invändig	Aluminium	18	281A0221
3/8"	1500	-20 – 80°C	Invändig	Invändig	-	18	281A0311
3/8"	1500	-20 – 80°C	Utvändig	Invändig	Ventil	18	281A0321
1/2"	2500	-20 – 80°C	Invändig	Invändig	Polyacetat	18	281A0411
1/2"	2500	-20 – 80°C	Utvändig	Invändig	-	18	281A0421
3/4"	3800	-20 – 120°C	Invändig	Invändig	Ventil	18	281A0511
1"	6500	-20 – 120°C	Invändig	Invändig	Aluminium	18	281A0611
2"	16000	-20 – 120°C	Invändig	Invändig	-	18	281A0911