



Filter F08



Manuell
dränering





Automatisk
dränering

Specifikationer

Flöde*	G1/8	11,8 NI/s
	G1/4	23,5 NI/s
Max arbetstemperatur	Plastbehållare	52°C
	Metallbehållare	79°C
Max primärtryck	Plastbehållare	10 bar
	Metallbehållare	17 bar
Reningsgrad	Mikron	5
Behållarvolym	cm ³	12
Anslutningar	G1/8, G1/4	
Vikt	gram	190

*Primärtryck 10 bar. Tryckfall 0,3 bar.

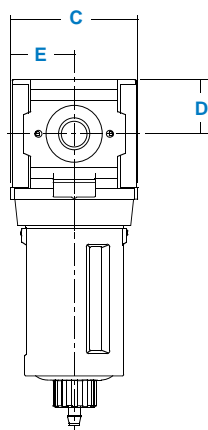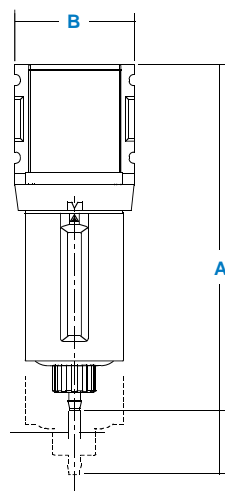



Slangfäste
för slang med
4 mm innerdiameter.

Material

Hus	Zink	
Käpa	ABS	
Behållare	Plastbehållare	Polyamid
	Metallbehållare	Zink
Filterfäste	Acetal	
Baffel	Acetal	
Filterelement	Polypropylen	
O-ringar	Plastbehållare	Nitril
	Metallbehållare	Viton

Dimensioner

Modell	mm	A	B	C	D	E	F
Standard F08-XX-SK00		116.3	40.0	42.7	18.3	21.3	33.3
Halvautomatisk dränering F08-XX-SR00		116.3	40.0	42.7	18.3	21.3	33.3

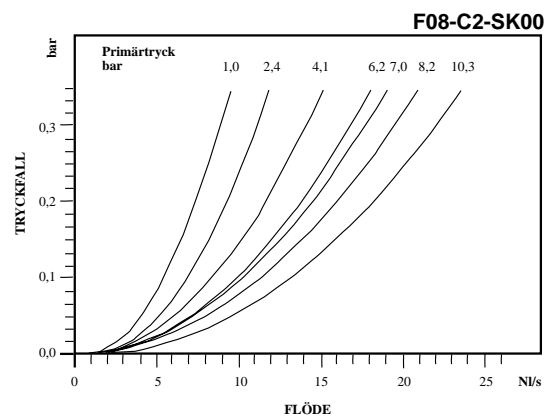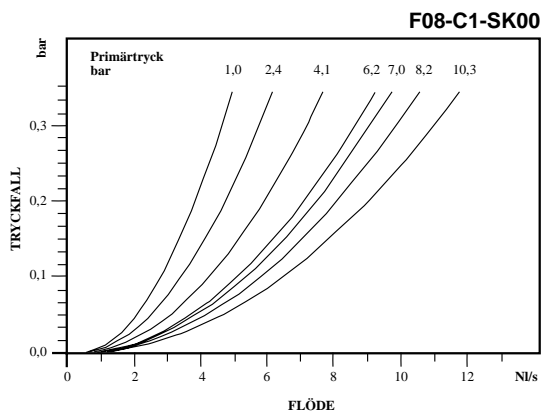

Beställningsinformation

Utförande	Anslutningar	Plastbehållare med skyddskåpa	Metallbehållare
Manuell dränering	G1/8	F08-C1-SK00	F08-C1-SL00
	G1/4	F08-C2-SK00	F08-C2-SL00
Halvautomatisk dränering	G1/8	F08-C1-SR00	F08-C1-SS00
	G1/4	F08-C2-SR00	F08-C2-SS00