





Filter F28



Manuell
dränering



Automatisk
dränering

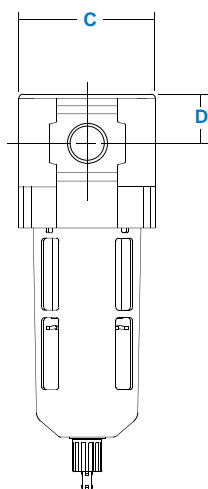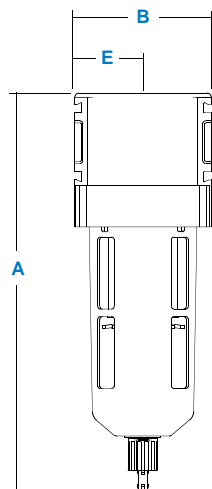

Slangfäste
för slang med
4,8 mm innerdiameter.

Specifikationer

Flöde*	G3/8	68,0 NI/s
	G1/2	72,0 NI/s
	G3/4	79,2 NI/s
Max. arbetstemperatur	Plastbehållare	52°C
	Metallbehållare	79°C
Max. primärtryck	Plastbehållare	10 bar
	Metallbehållare	17 bar
Reningsgrad	Mikron	5
Behållarvolym	cm ³	84,9
Anslutningar	G3/8, G1/2, G3/4	
Vikt	gram	770

*Primärtryck 10 bar. Tryckfall 0,3 bar.


Material

Hus	Zink	
Huskåpa	ABS	
Behållare	Plastbehållare	Polykarbonat
	Metallbehållare	Zink
Virvelskena	Polypropylen	
Baffel	Acetal	
Filterelement	Sintrad Polypropylen	
O-ringar	Plastbehållare	Nitril
	Metallbehållare	Viton
Synglas	Metallbehållare	Nylon


Dimensioner

Modeller	mm	A	B	C	D	E
Standard F28-XX-SK00		213	73	73	26	36
Tryckfallsindikator F28-XX-SKL0		235	73	73	48	36
Automatisk dränering F28-XX-SG00		204	73	73	26	36
Metallbehållare med synglas och auto. dränering F28-XX-SH00		204	73	82	26	36
Metallbehållare med synglas och manuell dränering F28-XX-SL00		213	73	82	26	36


F28-C3-SK00

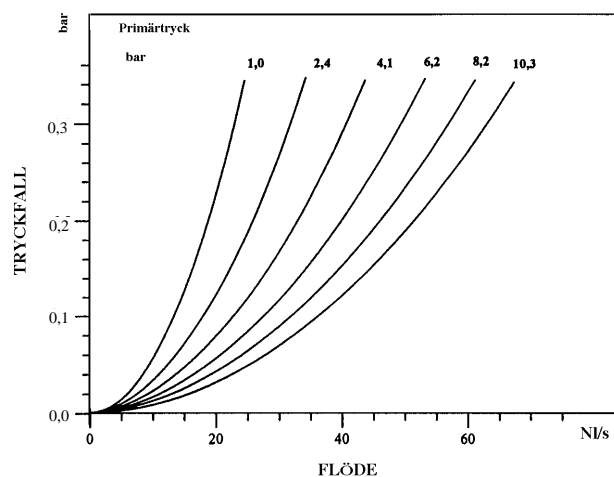

F28-C4-SK00

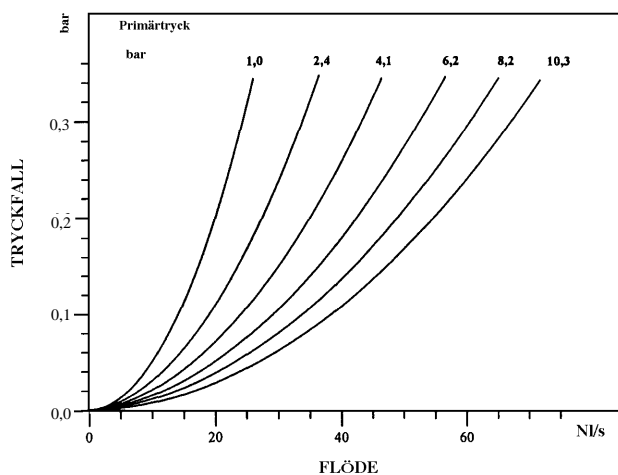

F28-C6-SK00

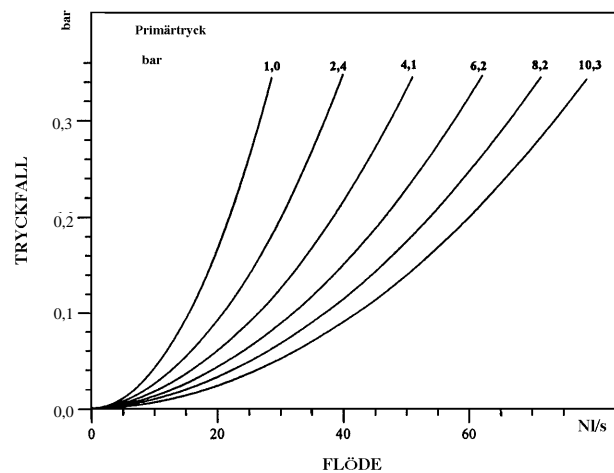

Beställningsinformation

Utförande	Anslutningar	Plastbehållare med skyddskåpa	Metallbehållare med synglas	Tryckfallsindikator
Manuell dränering	G3/8	F28-C3-SK00	F28-C3-SL00	F28-C3-SKL0
	G1/2	F28-C4-SK00	F28-C4-SL00	F28-C4-SKL0
	G3/4	F28-C6-SK00	F28-C6-SL00	F28-C6-SKL0
Automatisk dränering	G3/8	F28-C3-SG00	F28-C3-SH00	F28-C3-SGL0
	G1/2	F28-C4-SG00	F28-C4-SH00	F28-C4-SGL0
	G3/4	F28-C6-SG00	F28-C6-SH00	F28-C6-SGL0
Automatisk dränering (för låga luftflöden)	G3/8	F28-C3-SN00	F28-C3-SP00	F28-C3-SNL0
	G1/2	F28-C4-SN00	F28-C4-SP00	F28-C4-SNL0
	G3/4	F28-C6-SN00	F28-C6-SP00	F28-C6-SNL0