
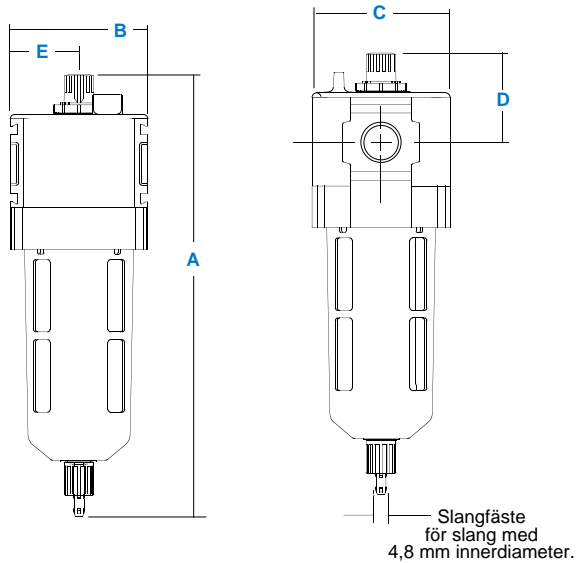


Dimsmörjare L28



Specifikationer

Flöde*	G3/8	83,0 NI/s
	G1/2	86,8 NI/s
	G3/4	94,3 NI/s
Max. arbetstemperatur	Plastbehållare	52°C
	Metallbehållare	79°C
Max. primärtryck	Plastbehållare	10 bar
	Metallbehållare	17 bar
Behållarvolym	cm ³	181
Anslutningar	G3/8, G1/2, G3/4	
Vikt	gram	900

*Primärtryck 10 bar. Tryckfall 0,3 bar.


Material

Hus	Zink	
Huskåpa	ABS	
Behållare	Plastbehållare	Polykarbonat
	Metallbehållare	Zink
O-ringar	Plastbehållare	Nitril
	Metallbehållare	Viton
Droppglas	Nylon	
Synglas	Metallbehållare	Nylon
Rekommenderad olja	ISO/ASTM VG32	


Dimensioner

Modeller	mm	A	B	C	D	E	F
Standard med manuell dränering L28-XX-LK00		238	73	73	51	36	—
Metallbehållare med synglas och manuell dränering L28-XX-LL00		238	73	73	51	36	—


L28-C3-LK00

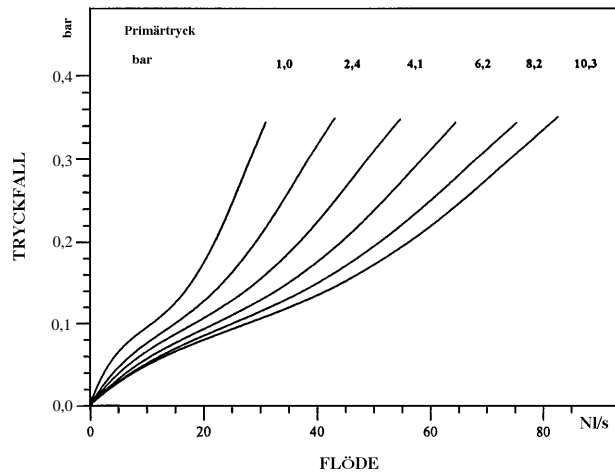

L28-C4-LK00

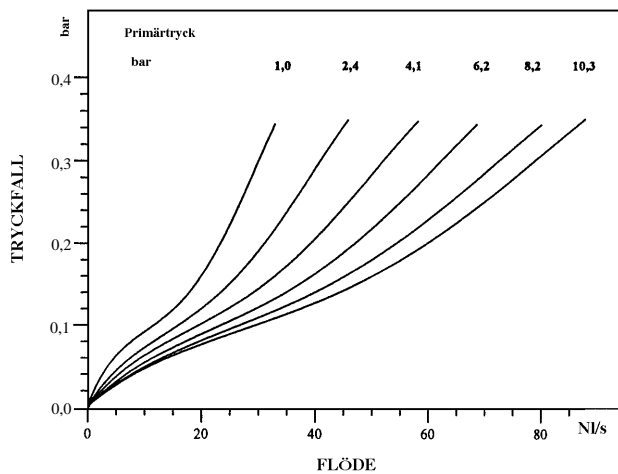

L28-C6-LK00

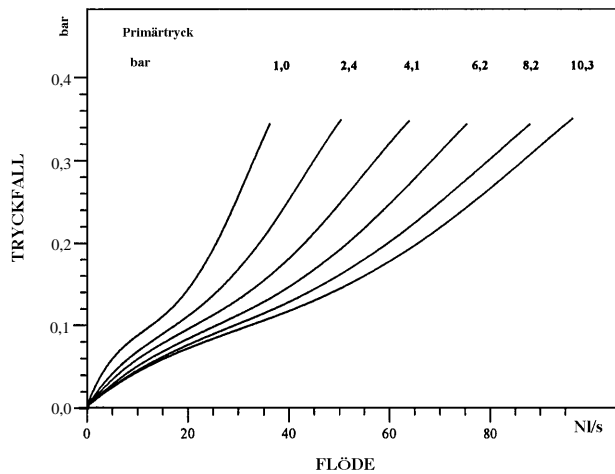

Beställningsinformation

Utförande	Anslutningar	Plastbehållare med skyddskåpa/dränering	Metallbehållare med synglas/manuell dränering
Manuell dränering	G3/8	L28-C3-LK00	L28-C3-LL00
	G1/2	L28-C4-LK00	L28-C4-LL00
	G3/4	L28-C6-LK00	L28-C6-LL00