



Regulator R38




Specifikationer

Flöde*	G3/4, G1	232 NI/s
Max. arbetstemperatur		79°C
Max. primärtryck		21 bar
Tryckområde		0-3,4 bar 0-8,5 bar
Anslutningar		G3/4, G1
Manometeranslutningar		(1) G1/4
Vikt	gram	1600

*Primärtryck 7 bar. Sekundärtryck 6 bar.

Material



Hus	Aluminium
Huskåpa	ABS
Ratt	Polyacetal
Membran	Nitril/zink
Ventil	Mässing/nitril
Fjädrar	Stål
O-ringar	Nitril

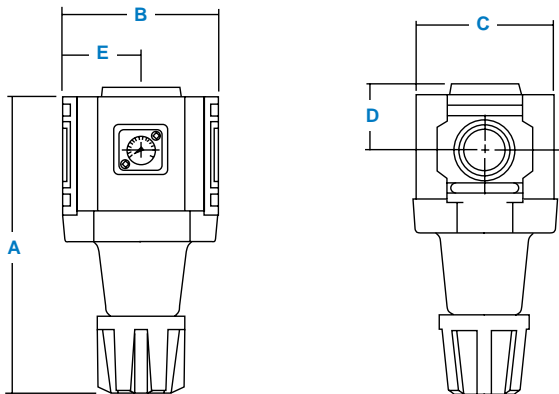

Anm.: C- eller L-fäste måste användas vid montage.

Dimensioner

Modeller	mm	A	B	C	D	E
Standard R38-XX-F000		199	100	100	39	52
Med manometer		199	100	100	39	52

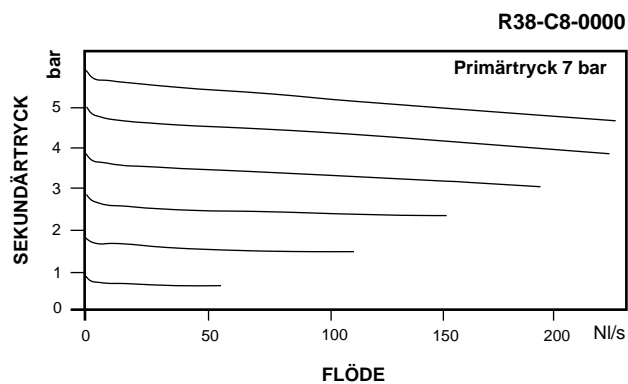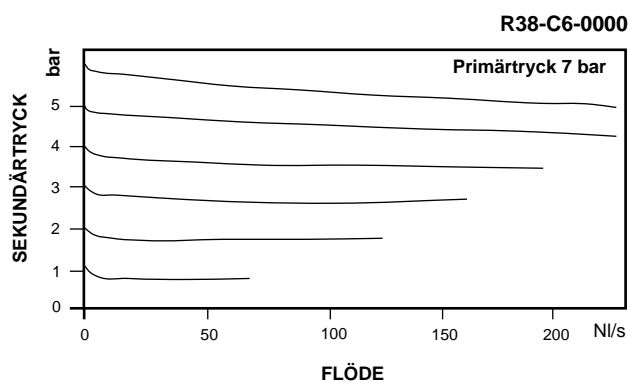

Beställningsinformation

Utförande	Anslutningar	Med manometer 0-8,5 bar	Med manometer 0,4-3,4 bar	Utan manometer 0-8,5 bar	Utan manometer 0,4-3,4 bar
Avluftande	G3/4	R38-C6-F0G0	R38-C6-D0G0	R38-C6-F000	R38-C6-D000
	G1	R38-C8-F0G0	R38-C8-D0G0	R38-C8-F000	R38-C8-D000
Ej avluftande	G3/4	R38-C6-R0G0	—	R38-C6-R000	—
	G1	R38-C8-R0G0	—	R38-C8-R000	—