



Tryckvakt: Kodnyckel

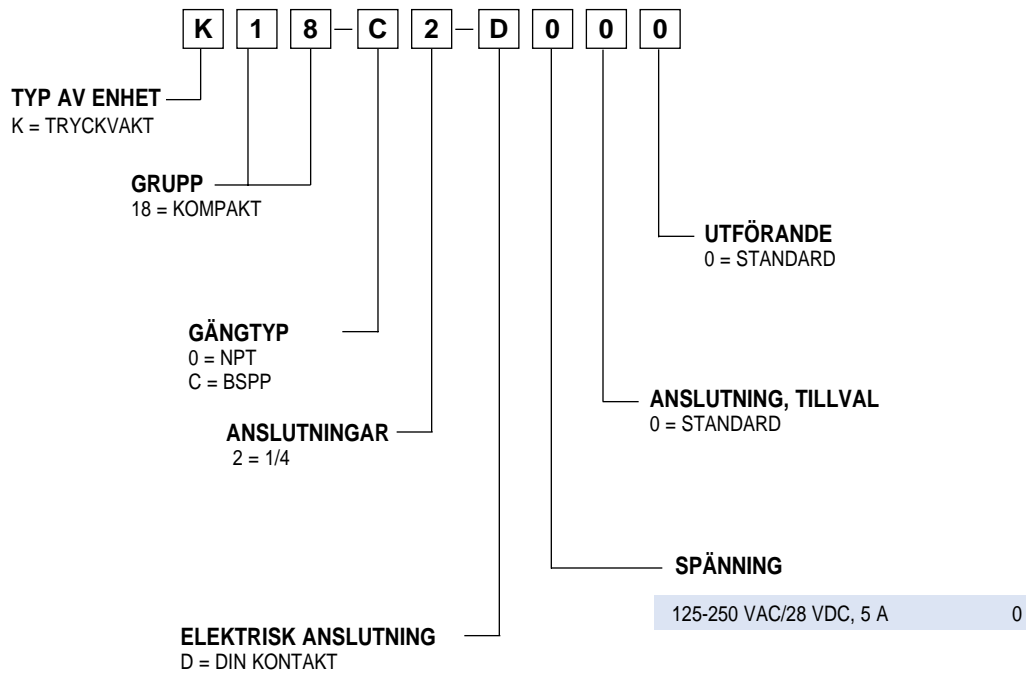

Tryckvakt K18

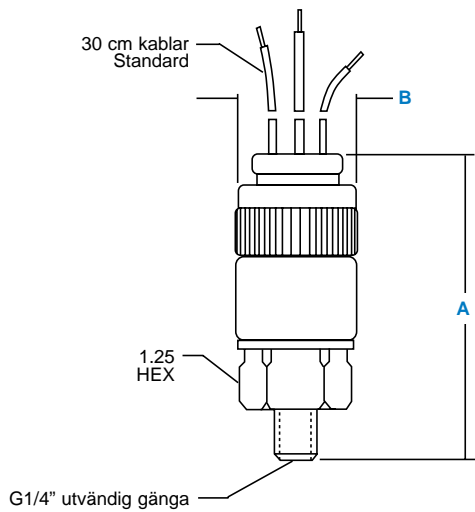

Specifikationer



Max arbetstemperatur	-29-74°C	
Max primärtryck	69,2 bar	
Tryckområde	1,4-8,8 bar	
Repeternoggrannhet	± .5%	
Differentialområde	1,4-5,4 bar = ± 7% 6,8-8,8 bar = ± 5%	
Anslutningar	G1/4	
El. anslutning	mm	305
Vikt	gram	430

Material

Hus	Mässing
Ratt	Acetal
Membran	Nitril
Fjäder	Stål
O-ringar	Nitril

Dimensioner

Modeller	mm	A	B
Din. Kontakt K18-C2-D000		135	36

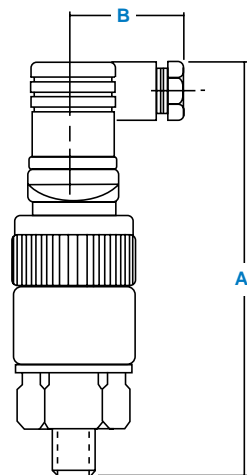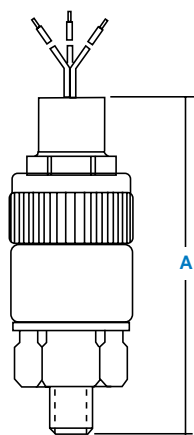

Beställningsinformation

Utförande	Anslutningar	28 VDC/120-250 VAC Din. kontakt
K18	G1/4	K18-C2-D000